

**Descrição:** Célula de Carga em aço inox GX-200 (0,1%), capacidade 200kg com SUFLEX-200LX

**Part Number:** GX-200 2M SUFLEX-200LX

## Características:

Permite utilizar duas ou mais células de carga do tipo insensível a momentos, sem interferência mútua.

Absorve as vibrações e impactos protegendo as células.

## Aplicações:

Balanças de bancada.

Máquinas de embalagens.

Pequenos Tanques.


Ensacadeiras.

Envasadoras.

## Informações Gerais:

Suporte Flexível com sapatas e capa de proteção para células com acoplamento de carga por elastomero.

## Dimensões:

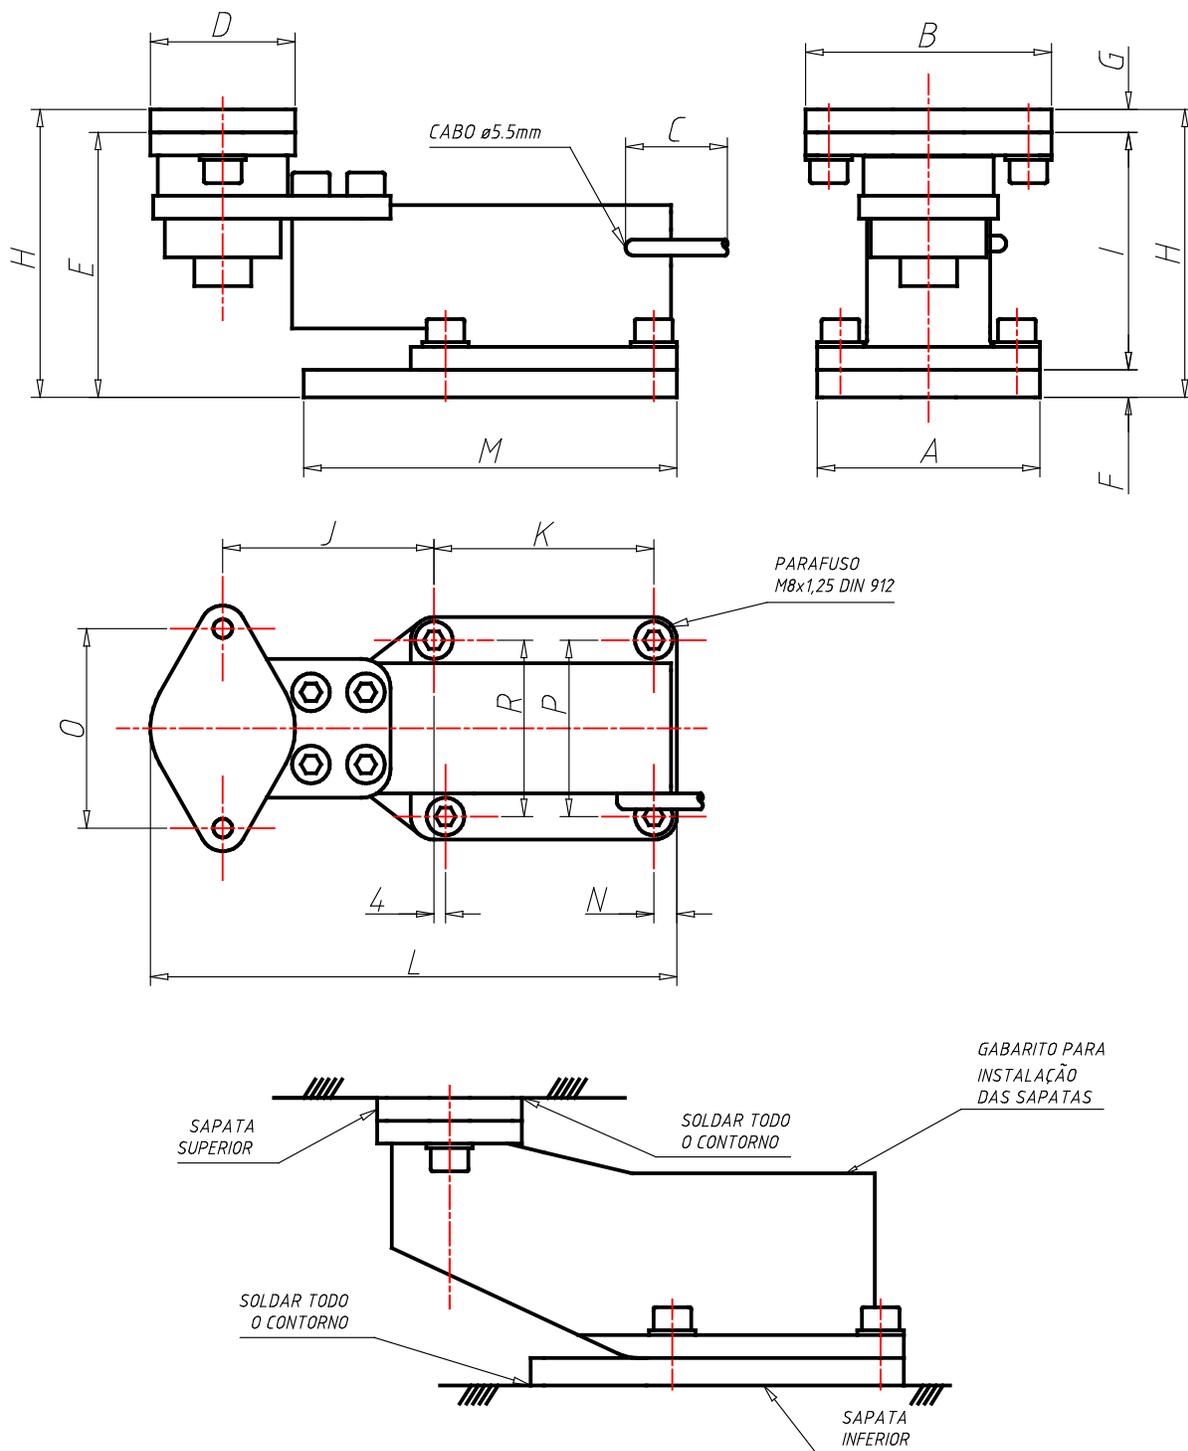

## Especificações:

PN (Part Number)	GX-200 2M SUFLEX-200LX
SERIES (Linha)	SUFLEX
CODE (Código)	0036440
CAP (Capacidade / kg)	200
CDEC (Modelo Célula de Carga)	GX-200
MATCDEC (Material Célula de Carga)	Aço Inox
SUPP (Modelo Suporte)	SUFLEX-200LX
MATSUPP (Material Suporte)	Aço Inox
TYPE (Tipo)	Célula de Carga em aço inox GX-200 (0,1%), capacidade 200kg com SUFLEX-200LX
A (A / mm)	77
B (B / mm)	85
C (C / m)	2
D (D / mm)	50
E (E / mm)	91.6
F (F / mm)	9.5
G (G / mm)	7.9
H (H / mm)	99.5
I (I / mm)	82.1
J (J / mm)	73
K (K / mm)	76
L (L / mm)	182
M (M / mm)	129
N (N / mm)	8
O (O / mm)	69
P (P / mm)	61
R (R / mm)	61